





產品規格書 *Specification*

---



2016 全系列產品

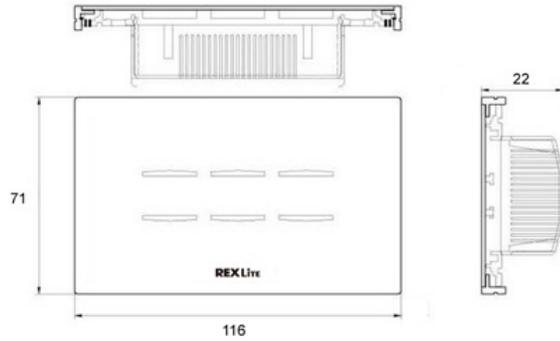



案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REXLITE</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 黑 / 白	
尺	寸	: W116 × H71 × D22mm	
規	格	: 1 / 2 / 3 迴路	
功	能	: R 一般燈具開關，或對 LED 燈具無段調光	
瓦	數	: 0.5 W	
主	要	材	料
表	面	處	理
開	孔	尺	寸
電	源	供	應
備	註	: 2 年保固	
		: 調光功能需搭配 REXLITE 調光式電源供應器	

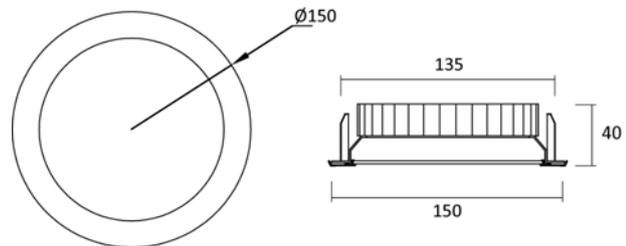

案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REXLITE</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 白	
型	式	: 圓型泛光嵌燈	
尺	寸	: Ø150 × H40mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源	規	格
色	容	差	: Ra≥90 LM80 2,700K-5,000K R9>50
光	通	量	: 1,520 Lm
瓦	數	: 14W	
主	要	材	料
表	面	處	理
開	孔	尺	寸
電	源	供	應
		器	: 0.7A 定電流
			PFC : 0.96@115Vac
			Effi. : 87% @115Vac
			符合 CE 規範
			塑料符合防火等級 UL94V-0
備	註	: 燈體表面溫度 <70°C	
		2 年保固	




案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REXLITE</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 白	
型	式	: 圓型泛光嵌燈	
尺	寸	: Ø150 × H40mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源	規	格
色	容	差	: Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K R9 > 50
光	通	量	: 820 Lm
瓦	數	: 8.5W	
主	要	材	料
表	面	處	理
開	孔	尺	寸
電	源	供	應
		器	: 0.35A 定電流
			PFC : 0.97 @ 115Vac
			Effi. : 84% @ 115Vac
			符合 CE 規範
			塑料符合防火等級 UL94V-0
備	註	: 燈體表面溫度 < 70°C	
		2 年保固	





案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REXLITE</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 白	
型	式	: 投射嵌燈, 25°	
尺	寸	: Ø110 × H44.5mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源	規	格
色	容	差	: Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K
光	通	量	: 700 Lm
瓦	數	: 8.5W	
主	要	材	料
表	面	處	理
開	孔	尺	寸
電	源	供	應
		器	: 0.35A 定電流
			PFC : 0.97@115Vac
			Effi. : 84% @115Vac
			符合 CE 規範
			塑料符合防火等級 UL94V-0
備	註	: 燈體表面溫度 <70°C	
		2 年保固	




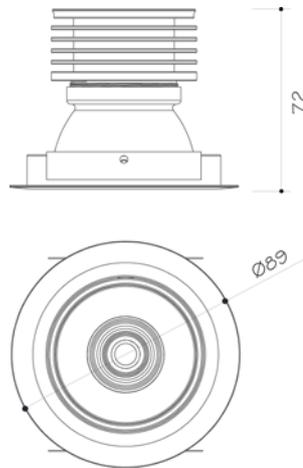


案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REXLITE</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 黑 / 白	
型	式	: 投射嵌燈, 15° / 24° / 38°	
尺	寸	: Ø89 × H72mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源	規	格
色	容	差	: Ra≥90 LM80 3,000K / 5,000K R9>50
光	通	量	: 940 Lm
瓦	數	: 9W	
主	要	材	料
表	面	處	理
開	孔	尺	寸
電	源	供	應
		器	: 0.25A, 36V 定電流
			Effi. : 86% @ 230Vac
			符合 CE 規範
			塑料符合防火等級 UL94V-0
備	註	: 燈體表面溫度 <70°C	
		2 年保固	




案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 色 光 瓦 主 表 開 電	牌 地 色 式 寸 源 源 規 格 容 差 通 量 數 材 料 處 理 尺 寸 供 應 器	
	牌 : <b>REXLITE</b>	
	地 : 台灣	
	色 : 黑 / 白	
	式 : 投射嵌燈, 15° / 24° / 38°	
	寸 : Ø89 × H72mm	
	源 : NICHIA LED	
	規 格 : Ra≥90 LM80 3,000K / 5,000K R9>50	
	容 差 : SDCM≤3	
	通 量 : 720 Lm	
	數 : 9W	
	材 料 : 鋁, 防火等級 PC	
	處 理 : 黑色陽極處理, 白色粉體烤漆	
	尺 寸 : Ø65mm	
	供 應 器 : 0.25A, 36V 定電流	
	Effi. : 86% @ 230Vac	
	符合 CE 規範	
	塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	燈體表面溫度 <70°C	
	2 年保固	

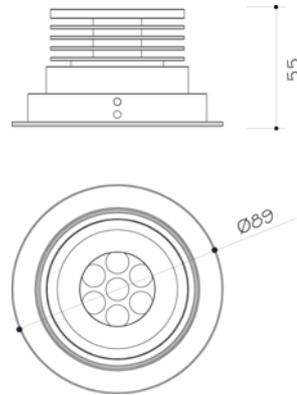




案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REXLITE</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 黑 / 白	
型	式	: 投射嵌燈, 25° / 40°	
尺	寸	: Ø89 × H55mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源	規	格
色	容	差	: Ra≥90 LM80 2,700K-5,000K R9>50
光	通	量	: 1,400 Lm
瓦	數	: 8.5W	
主	要	材	料
表	面	處	理
開	孔	尺	寸
電	源	供	應
		器	: 0.7A 定電流
			PFC : 0.96@115Vac
			Effi. : 87% @115Vac
			符合 CE 規範
			塑料符合防火等級 UL94V-0
備	註	: 燈體表面溫度 <70°C	
		2 年保固	

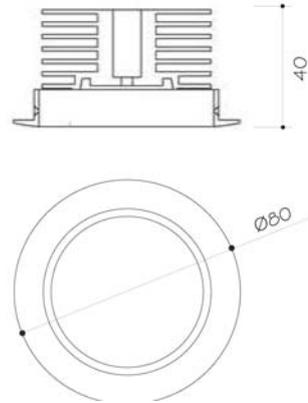


案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REX Lite</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 黑 / 白 / 鋁本色	
型	式	: 投射嵌燈, 25° / 40°	
尺	寸	: Ø80 × H40mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源	規	格
光	通	量	: Ra≥90 LM80 2,700K-5,000K
瓦	數	: 5.5W	
主	要	材	料
表	面	處	理
開	孔	尺	寸
電	源	供	應
		器	: 0.5A 定電流
			PFC : 0.95 @ 115Vac
			Effi. : 80% @ 115Vac
			符合 CE 規範
			塑料符合防火等級 UL94V-0
備	註	: 燈體表面溫度 <70°C	
		2 年保固	

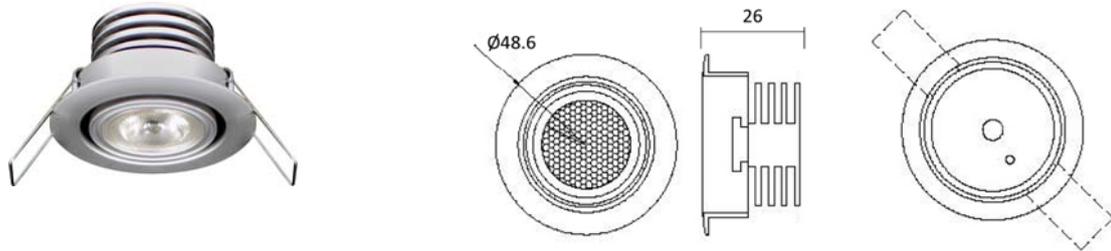


案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REX Lite</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 鋁本色	
型	式	: 投射嵌燈, 25°	
尺	寸	: Ø48.6 × H26mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源 規	: Ra≥90 LM80 2,700K-5,000K	
光	通	: 100 Lm	
瓦	數	: 1.5W	
主	要 材	: 鋁, 防火等級 PC	
表	面 處	: 陽極處理	
開	孔 尺	: Ø45mm	
電	源 供	: 0.5A 定電流	
		PFC : 0.71 @ 115Vac	
		Effi. : 60% @ 115Vac	
		符合 CE 規範	
		塑料符合防火等級 UL94V-0	
備	註	: 燈體表面溫度 <70°C	
		2 年保固	




案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 色 容 光 源 規 光 通 瓦 主 要 材 料 表 面 處 理 開 孔 尺 寸 電 源 供 應 器	牌 地 色 式 寸 源 差 格 量 數 材 料 處 理 尺 寸 器	
	牌 : <b>REX Lite</b>	
	地 : 台灣	
	色 : 黑 / 白 / 鋁本色	
	式 : 投射嵌燈, 25°	
	寸 : Ø48 × H35mm	
	源 : NICHIA LED	
	差 : SDCM≤3	
	格 : Ra≥90 LM80 2,700K-5,000K	
	量 : 100 Lm	
	數 : 1.5W	
	材 料 : 鋁, 防火等級 PC, 蜂巢板	
	處 理 : 黑 / 鋁本色陽極處理, 白色粉體烤漆	
	尺 寸 : Ø45mm	
	器 : 0.5A 定電流	
	PFC : 0.71 @ 115Vac	
	Effi. : 60% @ 115Vac	
	符合 CE 規範	
	塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	燈體表面溫度 <60°C	
	IP68	
	2 年保固	

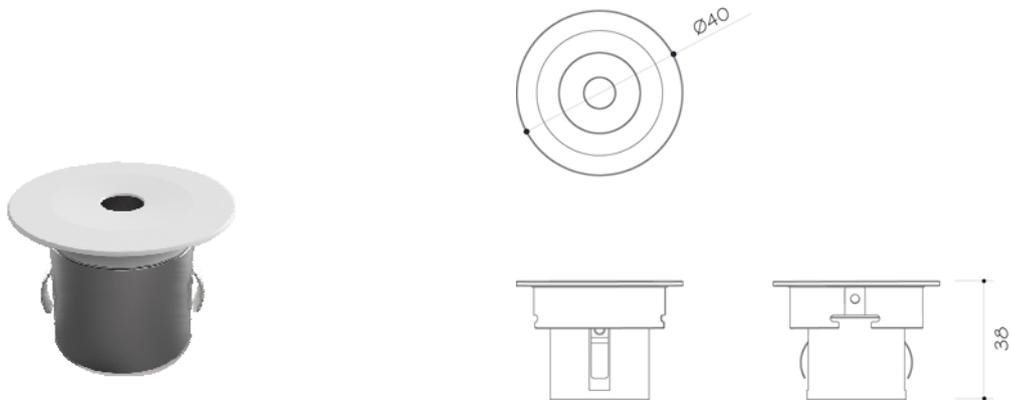

案 裝	名 設	位 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 色 容 光 源 規 光 通 瓦 主 要 材 料 表 面 處 理 開 孔 尺 寸 電 源 供 應 器	牌 地 色 式 寸 源 差 格 量 數 材 料 處 理 尺 寸 器	牌 地 色 式 寸 源 差 格 量 數 材 料 處 理 尺 寸 器	牌 地 色 式 寸 源 差 格 量 數 材 料 處 理 尺 寸 器
	牌 : <b>REX LITE</b>		
	地 : 台灣		
	色 : 黑 / 白 / 鋁本色		
	式 : 投射嵌燈, 極窄角		
	寸 : Ø40 × H38 mm		
	源 : NICHIA LED		
	差 : SDCM≤3		
	格 : Ra≥90 LM80 2,700K-5,000K		
	量 : 100 Lm		
	數 : 1.5W		
	材 料 : 鋁, 防火等級 PC, 蜂巢板		
	處 理 : 黑 / 鋁本色陽極處理, 白色粉體烤漆		
	尺 寸 : Ø30mm		
	器 : 0.5A 定電流		
	PFC : 0.71 @ 115Vac		
	Eff. : 60% @ 115Vac		
	符合 CE 規範		
	塑料符合防火等級 UL94V-0		
備 註	燈體表面溫度 <60°C		
	IP68		
	2 年保固		

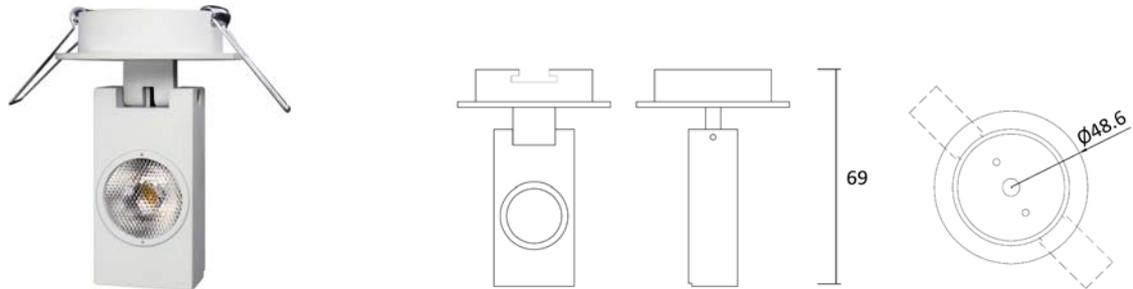


案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REXLITE</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 黑 / 白	
型	式	: 方形投射燈, 25°	
尺	寸	: Ø48.6 × H69mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源	規	格
光	通	量	: Ra≥90 LM80 2,700K-5,000K
瓦	數	: 1.5W	
主	要	材	料
表	面	處	理
開	孔	尺	寸
電	源	供	應
		器	: 0.5A 定電流
			PFC : 0.71 @ 115Vac
			Effi. : 60% @ 115Vac
			符合 CE 規範
			塑料符合防火等級 UL94V-0
備	註	: 燈體表面溫度 <60°C	
		2 年保固	

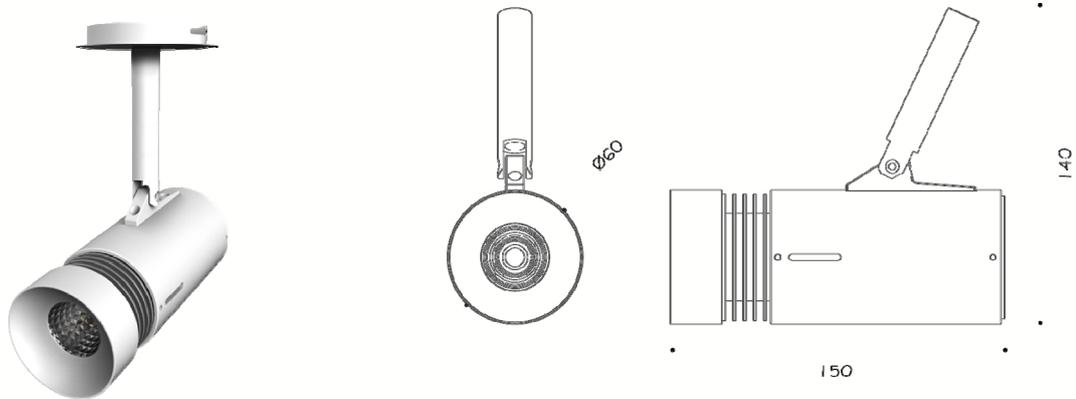

案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REXLITE</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 黑 / 白	
型	式	: 圓形投射吸頂燈, 15° / 24° / 38°	
尺	寸	: Ø60 × W150 × H140mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源	規	格
色	容	差	: Ra≥90 LM80 3,000K / 5,000K R9>50
光	通	量	: 850 Lm
瓦	數	: 9W	
主	要	材	料
表	面	處	理
電	源	供	應
		器	: 0.25A, 36V 定電流
			Eff. : 86% @ 230Vac
			CE Compliance
			符合 CE 規範
備	註	: 燈體表面溫度 <70°C	
		2 年保固	




案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REXLITE</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 黑 / 白	
型	式	: 圓形投射軌道燈, 10° / 15° / 23° / 38°	
尺	寸	: Ø93 × H250 × W1195 mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源	規	格
色	容	差	: Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K R9 > 50
光	通	量	: 1,500 Lm
瓦	數	: 18W	
主	要	材	料
表	面	處	理
電	源	供	應
		器	: 0.5A, 36V 定電流
			Eff. : 86% @ 230Vac
			符合 CE 規範
			塑料符合防火等級 UL94V-0
備	註	: 燈體表面溫度 < 70°C	
		2 年保固	
軌	道	接	頭
		2 Wire	Finland - GLOBAL Base / Taiwan
		4 Wire	Finland - GLOBAL Pro
		6 Wire	Finland - GLOBAL Plus (Dimming)

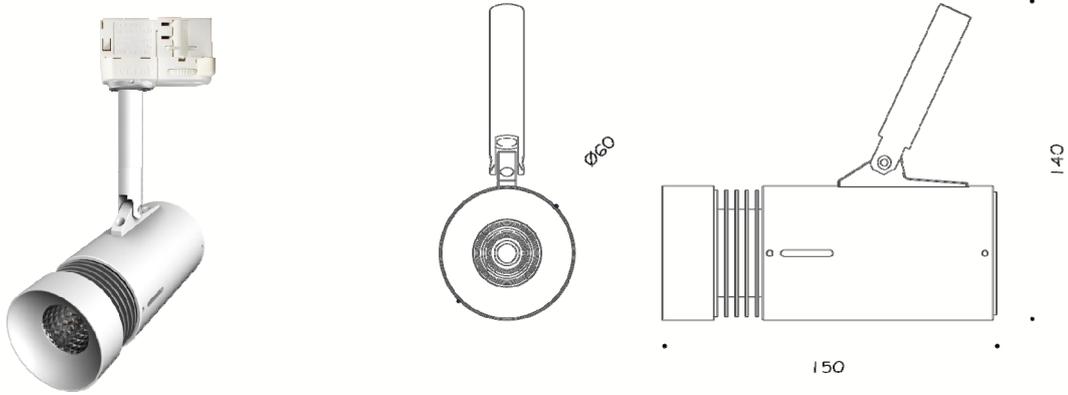

案 裝	名 置	地 點
設 位	置	

廠 牌	: REXLITE®
產 地	: 台灣
顏 色	: 黑 / 白
型 式	: 圓形投射軌道燈, 15° / 24° / 38°
尺 寸	: Ø60 × W150 × H140mm
光 源	: NICHIA LED
光 源 規 格	: Ra ≥ 90 LM80 3,000K / 5,000K R9 > 50
色 容 差	: SDCM ≤ 3
光 通 量	: 850 Lm
瓦 數	: 9W
主 要 材 料	: 鋁, 防火等級 PC
表 面 處 理	: 黑色陽極處理, 白色粉體烤漆
電 源 供 應 器	: 0.25A, 36V 定電流 Eff. : 86% @ 230Vac 符合 CE 規範 塑料符合防火等級 UL94V-0
備 註	: 燈體表面溫度 < 70°C 2 年保固


軌 道 接 頭	: 2 Wire Finland - GLOBAL Base / Taiwan
	: 4 Wire Finland - GLOBAL Pro
	: 6 Wire Finland - GLOBAL Plus (Dimming)

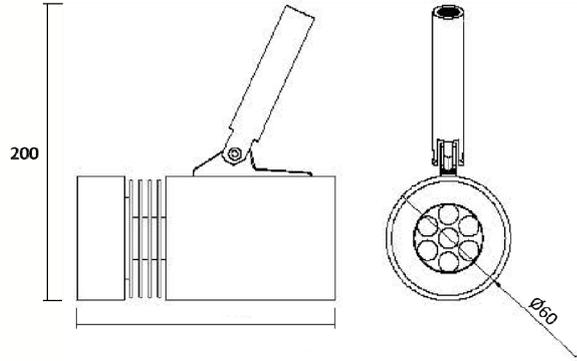


案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REXLITE®</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 黑 / 白	
型	式	: 圓形投射軌道燈, 25°	
尺	寸	: Ø60 × H200 × W130 mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源	規	格
色	容	差	: Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K R9 > 50
光	通	量	: 630 Lm
瓦	數	: 8.5W	
主	要	材	料
表	面	處	理
電	源	供	應
備	註	: 燈體表面溫度 < 70°C	
		2 年保固	
軌	道	接	頭
		2 Wire	Finland - GLOBAL Base / Taiwan
		4 Wire	Finland - GLOBAL Pro
		6 Wire	Finland - GLOBAL Pluse (Dimming)




案名	:	地點	:
裝設位置	:		
廠牌	:	<b>REX LITE</b> ®	Qubic®
產地	:	台灣	
顏色	:	黑 / 白 / 鋁本色	
型式	:	圓形投射軌道燈, 25° / 40°	
尺寸	:	Ø70 × H115 × W120 mm	
光源	:	NICHIA LED	
光源規格	:	Ra≥90 LM80 2,700K-5,000K	
光通量	:	475 Lm	
瓦數	:	5.5W	
主要材料	:	鋁, 防火等級 PC, ABS, 不鏽鋼	
表面處理	:	黑色陽極處理, 白色粉體烤漆, 黑 / 白烤漆	
電源供應器	:	0.5A 定電流	
		PFC : 0.96@115Vac	
		Effi. : 76% @230Vac	
		符合 CE 規範	
		塑料符合防火等級 UL94V-0	
備註	:	燈體表面溫度 <70°C	
		2 年保固	

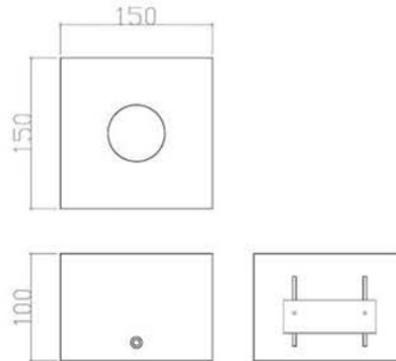

案	名	地	點
裝	設	位	置
廠	牌	: <b>REXLITE</b> 	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 白	
型	式	: 泛光盒燈 / 單燈無框	
尺	寸	: L150 × W150 × H100mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源	規	格
色	容	差	: Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K R9 > 50
光	通	量	: 820 Lm
瓦	數	: 8.5W	
主	要	材	料
表	面	處	理
開	孔	尺	寸
電	源	供	應
		器	: 0.35A 定電流
			PFC : 0.97 @ 115Vac
			Effi. : 84% @ 115Vac
			符合 CE 規範
			塑料符合防火等級 UL94V-0
備	註	: 燈體表面溫度 < 70°C	
		2 年保固	

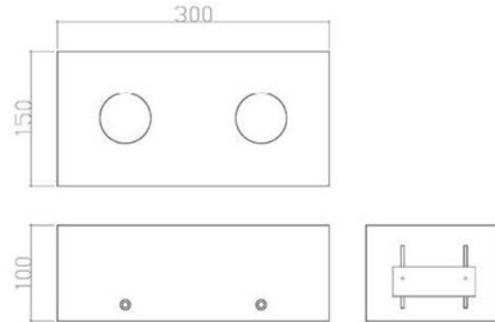

案 裝	名 設	位 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 光 光 瓦 主 表 開 電	源 規 容 通 數 要 面 孔 源	牌 地 色 式 寸 源 格 差 量 數 材 處 尺 應	牌 地 色 式 寸 源 格 差 量 數 材 處 尺 應
		牌 : <b>REXLITE</b> 	
		地 : 台灣	
		色 : 黑 / 白	
		式 : 泛光盒燈 / 雙燈無框	
		寸 : L 300 × W 150 × H 100mm	
		源 : NICHIA LED	
		格 : Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K R9 > 50	
		差 : SDCM ≤ 3	
		量 : 1,640 Lm	
		數 : 17W	
		材 : 鋁, 防火等級 PC, 鐵	
		處 : 黑色 / 白色粉體烤漆	
		尺 : 300 × 150mm	
		應 : 0.7A 定電流	
		PFC : 0.96 @ 115Vac	
		Eff. : 87% @ 115Vac	
		符合 CE 規範	
		塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註		燈體表面溫度 < 70°C	
		2 年保固	

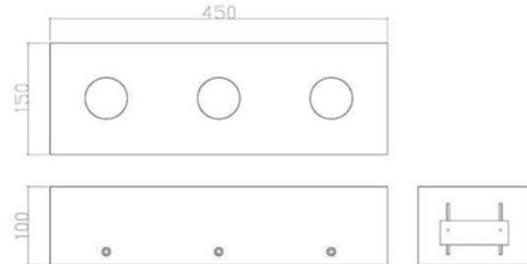

案 裝	名 設	位 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 色 光 瓦 主 表 開 電	源 規 容 通 數 要 面 孔 源	牌 地 色 式 寸 源 格 差 量 數 材 處 尺 應	牌 地 色 式 寸 源 格 差 量 數 材 處 尺 應
廠 產 顏 型 尺 光 光 色 光 瓦 主 表 開 電	源 規 容 通 數 要 面 孔 源	牌 地 色 式 寸 源 格 差 量 數 材 處 尺 應	牌 地 色 式 寸 源 格 差 量 數 材 處 尺 應
		牌 : <b>REXLITE</b> 	
		地 : 台灣	
		色 : 白	
		式 : 泛光盒燈 / 三燈無框	
		寸 : L483 × W182 × H90mm	
		源 : NICHIA LED	
		格 : Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K R9 > 50	
		差 : SDCM ≤ 3	
		量 : 2,750 Lm	
		數 : 25.5W	
		材 : 鋁, 防火等級 PC, 鐵	
		處 : 黑色 / 白色粉體烤漆	
		尺 : 450 × 150mm	
		應 : 1.2A 定電流	
		PFC : 0.98 @ 115Vac	
		Eff. : 85% @ 115Vac	
		符合 CE 規範	
		塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註		燈體表面溫度 < 70°C	
		2 年保固	




案 裝	名 設	位 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 色 光 瓦 主 表 開 電	源 規 容 通 量 數 要 材 料 面 處 理 孔 尺 寸 源 供 應 器	牌 地 色 式 寸 源 格 差 量 數 材 料 處 理 尺 寸 器	廠 牌 : <b>REXLITE</b>  地 : 台灣 色 : 白 式 : 泛光盒燈 / 單燈有框 寸 : L 182 × W 182 × H 90mm 源 : NICHIA LED 格 : Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K R9 > 50 差 : SDCM ≤ 3 量 : 820 Lm 數 : 8.5W 材 料 : 鋁, 防火等級 PC, 鐵 處 理 : 白色烤漆 尺 寸 : 165 × 165mm 器 : 0.35A 定電流 PFC : 0.97 @ 115Vac Eff. : 84% @ 115Vac 符合 CE 規範 塑料符合防火等級 UL94V-0 備 註 : 燈體表面溫度 < 70°C 2 年保固




案 裝	名 置	地 點
設 位	置	
廠 牌	: <b>REXLITE</b> 	
產 地	: 台灣	
顏 色	: 白	
型 式	: 泛光盒燈 / 雙燈有框	
尺 寸	: L 182 × W 182 × H 90mm	
光 源	: NICHIA LED	
光 源 規 格	: Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K R9 > 50	
色 容 差	: SDCM ≤ 3	
光 通 量	: 1,640 Lm	
瓦 數	: 17W	
主 要 材 料	: 鋁, 防火等級 PC, 鐵	
表 面 處 理	: 白色烤漆	
開 孔 尺 寸	: 315 × 165mm	
電 源 供 應 器	: 0.7A 定電流	
	PFC : 0.96 @ 115Vac	
	Effi. : 87% @ 115Vac	
	符合 CE 規範	
	塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	: 燈體表面溫度 < 70°C	
	2 年保固	




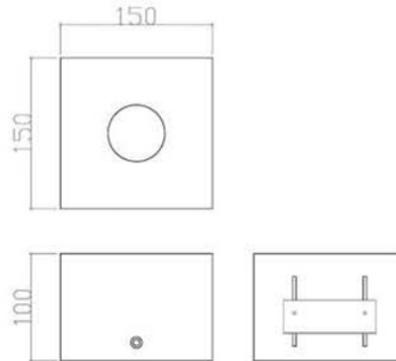

案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 光 瓦 主 表 開 電	牌 地 色 式 寸 源 源 規 格 通 量 數 要 材 料 處 理 尺 寸 源 供 應 器	
	牌 : <b>REXLITE</b> 	
	地 : 台灣	
	色 : 黑 / 白	
	式 : 投射盒燈 / 單燈無框, 25°	
	寸 : L150 x W150 x H100mm	
	源 : NICHIA LED	
	規 格 : Ra $\geq$ 90 LM80 2,700K-5,000K	
	通 量 : 700 Lm	
	數 : 8.5W	
	要 材 料 : 鋁, 防火等級 PC, 鐵	
	處 理 : 黑色 / 白色粉體烤漆	
	尺 寸 : 150 x 150mm	
	源 供 應 器 : 0.35A 定電流	
	PFC : 0.97@115Vac	
	Effi. : 84% @115Vac	
	符合 CE 規範	
	塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	燈體表面溫度 <70°C	
	2 年保固	

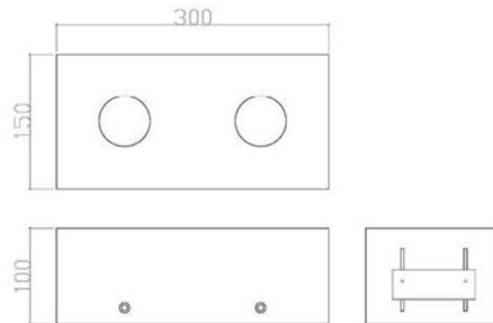

案 裝	名 稱	地 點
設 位	置	
廠 牌	: <b>REXLITE</b> 	
產 地	: 台灣	
顏 色	: 黑 / 白	
型 式	: 投射盒燈 / 雙燈無框, 25°	
尺 寸	: L300 x W150 x H100mm	
光 源	: NICHIA LED	
光 源 規 格	: Ra≥90 LM80 2,700K-5,000K	
光 通 量	: 1,400 Lm	
瓦 數	: 17W	
主 要 材 料	: 鋁, 防火等級 PC, 鐵	
表 面 處 理	: 黑色 / 白色粉體烤漆	
開 孔 尺 寸	: 300 x 150mm	
電 源 供 應 器	: 0.7A 定電流 PFC : 0.96@115Vac Effi. : 87% @115Vac	
	: 符合 CE 規範 塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	: 燈體表面溫度 <70°C 2 年保固	

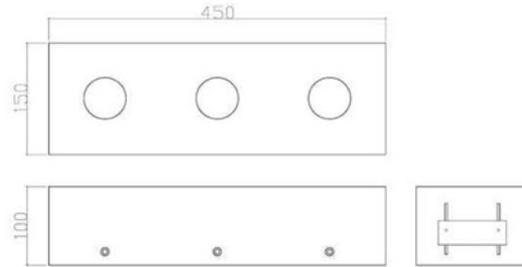

案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 光 瓦 主 表 開 電	牌 地 色 式 寸 源 源 規 格 通 量 數 要 材 料 處 理 尺 寸 源 供 應 器	
	牌 : <b>REXLITE</b>  地 : 台灣 色 : 黑 / 白 式 : 投射盒燈 / 三燈無框, 25° 寸 : L450 x W150 x H100mm 源 : NICHIA LED 源 規 格 : Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K 通 量 : 2,400 Lm 數 : 25.5W 要 材 料 : 鋁, 防火等級 PC, 鐵 處 理 : 黑色 / 白色粉體烤漆 尺 寸 : 450 x 150mm 源 供 應 器 : 1.2A 定電流 PFC : 0.98 @ 115Vac Effi. : 85% @ 115Vac 符合 CE 規範 塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	燈體表面溫度 < 70°C 2 年保固	





案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 光 瓦 主 表 開 電	牌 地 色 式 寸 源 源 規 格 通 量 數 要 材 料 處 理 尺 寸 供 應 器	
	<b>牌</b> : <b>REXLITE</b>  <b>地</b> : 台灣 <b>色</b> : 白 <b>式</b> : 投射盒燈 / 單燈有框, 25° <b>寸</b> : L 182 × W 182 × H 90mm <b>源</b> : NICHIA LED <b>規 格</b> : Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K <b>通 量</b> : 700 Lm <b>數</b> : 8.5W <b>要 材 料</b> : 鋁, 防火等級 PC, 鐵 <b>處 理</b> : 白色烤漆 <b>尺 寸</b> : 165 × 165mm <b>供 應 器</b> : 0.35A 定電流 PFC : 0.97 @ 115Vac Effi. : 84% @ 115Vac 符合 CE 規範 塑料符合防火等級 UL94V-0	
<b>備 註</b>	燈體表面溫度 < 70°C 2 年保固	





案 裝	名 設	位 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 光 瓦 主 表 開 電	牌 地 色 式 寸 源 源 規 格 通 量 數 材 料 處 理 尺 寸 器	牌 : <b>REXLITE</b>  地 : 台灣 色 : 白 式 : 投射盒燈 / 雙燈有框, 25° 寸 : L332 x W182 x H90mm 源 : NICHIA LED 規 : Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K 格 : 1,400 Lm 通 : 17W 量 : 鋁, 防火等級 PC, 鐵 數 : 白色烤漆 尺 : 315 x 165mm 寸 : 0.7A 定電流 器 : PFC : 0.96 @ 115Vac Effi. : 87% @ 115Vac 符合 CE 規範 塑料符合防火等級 UL94V-0	
備	註	燈體表面溫度 <70°C 2 年保固	




案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 光 瓦 主 表 開 電	牌 地 色 式 寸 源 源 規 格 通 量 數 要 材 料 處 理 尺 寸 供 應 器	
案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 光 瓦 主 表 開 電	牌 地 色 式 寸 源 源 規 格 通 量 數 要 材 料 處 理 尺 寸 供 應 器	
備	註	

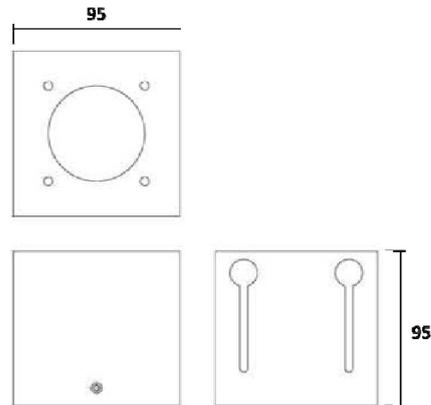


案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REX LITE</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 黑 / 白	
型	式	: 投射小盒燈 / 單燈無框, 15° / 24° / 38°	
尺	寸	: L95 × W95 × H95mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源	規	格
色	容	差	: Ra ≥ 90 LM80 3,000K / 5,000K R9 > 50
光	通	量	: 1,000 Lm
瓦	數	: 9W	
主	要	材	料
表	面	處	理
開	孔	尺	寸
電	源	供	應
		器	: 0.25A 36V 定電流
			Effi. : 86% @230Vac
			符合 CE 規範
			塑料符合防火等級 UL94V-0
備	註	: 燈體表面溫度 < 70°C	
		2 年保固	

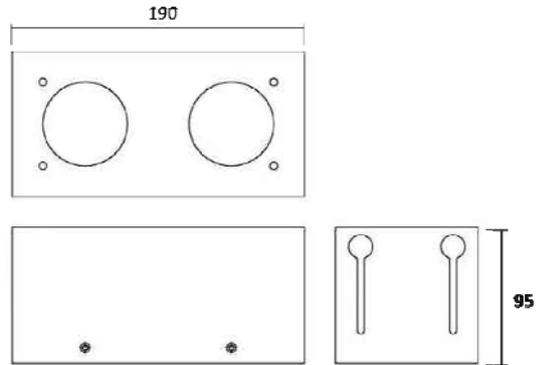


案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REXLITE</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 黑 / 白	
型	式	: 投射小盒燈 / 雙燈無框, 15° / 24° / 38°	
尺	寸	: L190 × W95 × H95mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源	規	格
色	容	差	: Ra≥90 LM80 3,000K / 5,000K R9>50
光	通	量	: 2,000 Lm
瓦	數	: 18W	
主	要	材	料
表	面	處	理
開	孔	尺	寸
電	源	供	應
		器	: 0.25A 36V 定電流
			Effi. : 86% @230Vac
			符合 CE 規範
			塑料符合防火等級 UL94V-0
備	註	: 燈體表面溫度 <70°C	
		2 年保固	

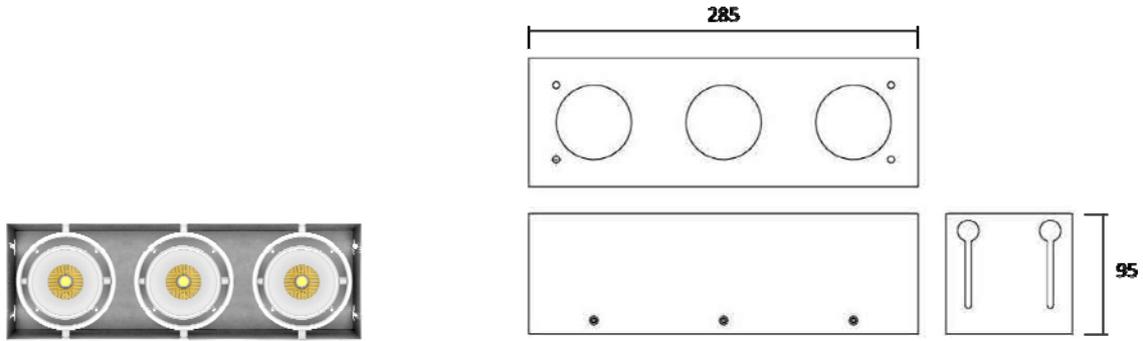


案 裝	名 設 位 置	：	地 點	：
廠	牌	：	<b>REXLITE</b>	
產	地	：	台灣	
顏	色	：	黑 / 白	
型	式	：	投射小盒燈 / 三燈無框, 15° / 24° / 38°	
尺	寸	：	L285 × W95 × H95mm	
光	源	：	NICHIA LED	
光	源	規	格	：
色	容	差	：	Ra≥90 LM80 3,000K / 5,000K R9>50
光	通	量	：	3,000 Lm
瓦	數	：	27W	
主	要	材	料	：
表	面	處	理	：
開	孔	尺	寸	：
電	源	供	應	器
				：
				0.25A 36V 定電流
				Effi. : 86% @230Vac
				符合 CE 規範
				塑料符合防火等級 UL94V-0
備	註	：	燈體表面溫度 <70°C	
			2 年保固	

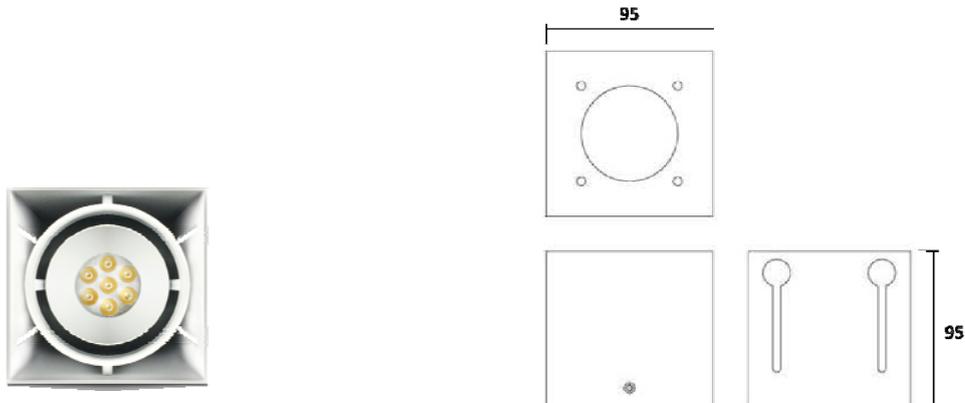

案 裝	名 設	位 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 色 光 瓦 主 表 開 電	源 規 容 通 數 要 面 孔 源	牌 地 色 式 寸 源 格 差 量 材 料 處 理 尺 寸 應 器	牌 地 色 式 寸 源 格 差 量 材 料 處 理 尺 寸 應 器
		牌 : <b>REXLITE</b>	
		地 : 台灣	
		色 : 黑 / 白	
		式 : 投射小盒燈 / 單燈無框, 25°	
		寸 : L95 x W95 x H95mm	
		源 : NICHIA LED	
		格 : Ra $\geq$ 90 LM80 2,700K-5,000K R9 $>$ 50	
		差 : SDCM $\leq$ 3	
		量 : 630 Lm	
		數 : 8.5W	
		材 料 : 鋁, 防火等級 PC, 鐵	
		處 理 : 黑色陽極處理, 白色粉體烤漆	
		尺 寸 : 95 x 95mm	
		應 器 : 0.35A 定電流	
		PFC : 0.97@115Vac	
		Effi. : 84% @115Vac	
		符合 CE 規範	
		塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註		燈體表面溫度 $<$ 70°C	
		2 年保固	

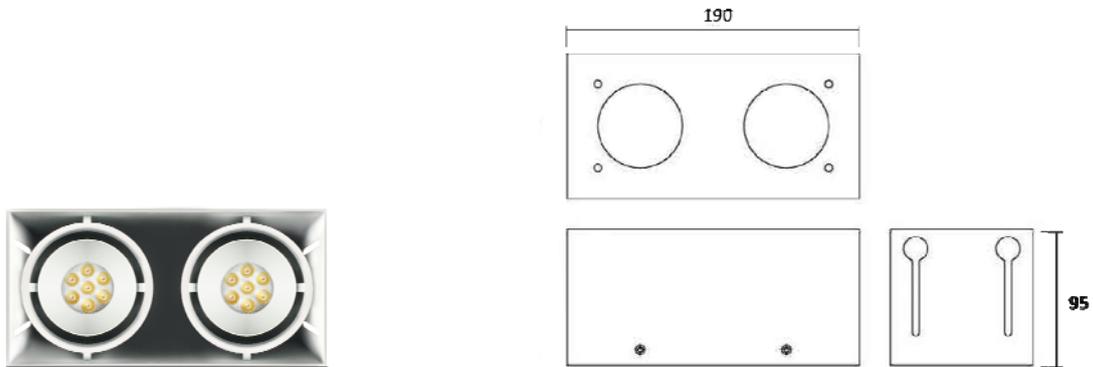

案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 色 光 瓦 主 表 開 電	牌 地 色 式 寸 源 規 格 容 差 通 量 數 材 料 處 理 尺 寸 器	
	牌 : <b>REXLITE</b>	
	地 : 台灣	
	色 : 黑 / 白	
	式 : 投射小盒燈 / 雙燈無框, 25°	
	寸 : L190 x W95 x H95mm	
	源 : NICHIA LED	
	規 格 : Ra $\geq$ 90 LM80 2,700K-5,000K R9 $>$ 50	
	容 差 : SDCM $\leq$ 3	
	通 量 : 1,260 Lm	
	數 : 17W	
	材 料 : 鋁, 防火等級 PC, 鐵	
	處 理 : 黑色陽極處理, 白色粉體烤漆	
	尺 寸 : 190 x 95mm	
	器 : 0.7A 定電流	
	PFC : 0.96@115Vac	
	Effi. : 87% @115Vac	
	符合 CE 規範	
	塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	燈體表面溫度 <70°C	
	2 年保固	

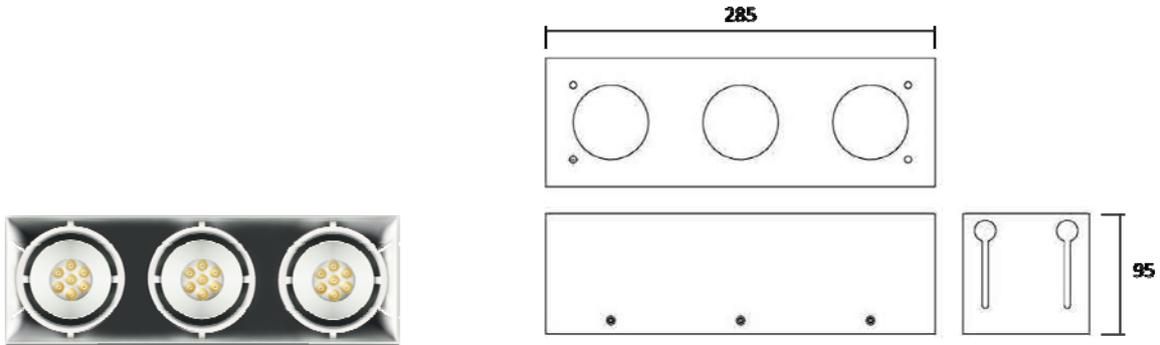

案 裝	名 設 位 置	：	地 點	：
廠	牌	：	<b>REXLITE</b>	
產	地	：	台灣	
顏	色	：	黑 / 白	
型	式	：	投射小盒燈 / 三燈無框, 25°	
尺	寸	：	L285 × W95 × H95mm	
光	源	：	NICHIA LED	
光	源	規	格	：
色	容	差	：	Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K R9 > 50
光	通	量	：	1,890 Lm
瓦	數	：	25.5W	
主	要	材	料	：
表	面	處	理	：
開	孔	尺	寸	：
電	源	供	應	器
				：
				1.4A 定電流
				PFC : 0.97 @ 115Vac
				Effi. : 84% @ 115Vac
				符合 CE 規範
				塑料符合防火等級 UL94V-0
備	註	：	燈體表面溫度 < 70°C	
			2 年保固	




案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 光 瓦 主 表 開 電	牌 地 色 式 寸 源 源 規 格 通 量 數 要 材 料 處 理 尺 寸 供 應 器	
	牌 : <b>REXLITE</b> 	
	地 : 台灣	
	色 : 白	
	式 : 投射盒燈 / 單燈有框, 25° / 40°	
	寸 : L 145 × W 145 × H 90mm	
	源 : NICHIA LED	
	規 格 : Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K	
	通 量 : 475 Lm	
	數 : 5.5W	
	要 材 料 : 鋁, 防火等級 PC, 鐵	
	處 理 : 白色烤漆	
	尺 寸 : 120 × 120mm	
	供 應 器 : 0.5A 定電流	
	PFC : 0.95 @ 115Vac	
	Effi. : 80% @ 115Vac	
	符合 CE 規範	
	塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	燈體表面溫度 <70°C	
	2 年保固	



案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 光 瓦 主 表 開 電	牌 地 色 式 寸 源 源 規 格 通 量 數 要 材 料 處 理 尺 寸 供 應 器	
	牌 : <b>REXLITE</b> 	
	地 : 台灣	
	色 : 白	
	式 : 投射盒燈 / 單燈有框, 25° / 40°	
	寸 : L 245 × W 145 × H 90mm	
	源 : NICHIA LED	
	規 格 : Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K	
	通 量 : 950 Lm	
	數 : 11W	
	要 材 料 : 鋁, 防火等級 PC, 鐵	
	處 理 : 白色烤漆	
	尺 寸 : 220 × 120mm	
	供 應 器 : 1A 定電流	
	PFC : 0.95 @ 115Vac	
	Effi. : 80% @ 115Vac	
	符合 CE 規範	
	塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	燈體表面溫度 < 70°C	
	2 年保固	




案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 光 瓦 主 表 開 電	牌 地 色 式 寸 源 源 規 格 通 量 數 要 材 料 面 處 理 孔 尺 寸 源 供 應 器	
	<b>牌</b> : REXLITE <sup>®</sup>  <b>地</b> : 台灣 <b>色</b> : 白 <b>式</b> : 投射盒燈 / 三燈有框, 25° / 40° <b>寸</b> : L345 × W145 × H90mm <b>源</b> : NICHIA LED <b>規 格</b> : Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K <b>通 量</b> : 1,425 Lm <b>數</b> : 16.5W <b>要 材 料</b> : 鋁, 防火等級 PC, 鐵 <b>面 處 理</b> : 白色烤漆 <b>孔 尺 寸</b> : 325 × 120mm <b>源 供 應 器</b> : 1.5A 定電流 PFC : 0.95 @ 115Vac Effi. : 80% @ 115Vac 符合 CE 規範 塑料符合防火等級 UL94V-0	
<b>備 註</b>	燈體表面溫度 <70°C 2 年保固	

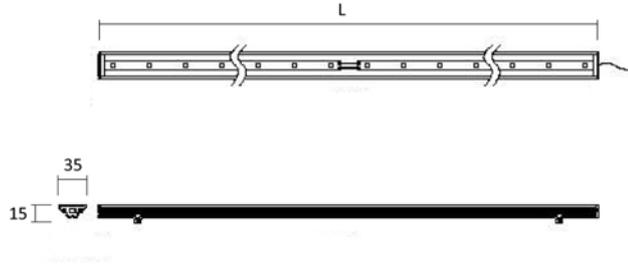

案 裝	名 設	位 置	地 點
廠 產 顏 型 尺	牌 地 色 式 寸	<b>REX LITE</b> 台灣 香檳金 線形泛光燈, 120° L 295 × W35 × H15mm L 595 × W35 × H15mm L 895 × W35 × H15mm L 1,195 × W35 × H15mm	
光 源 色 容 通 瓦 主 要 材 料 表 面 處 理 電 源 供 應 器	源 規 格 差 量 數 材 料 處 理 器	NICHIA LED $R_a \geq 90$ LM80 2,700K-5,000K $R_9 > 50$ $SDCM \leq 3$ 710 Lm / 1,420 Lm / 2,130 Lm / 2,840 Lm 7W / 14W / 21W / 28W 鋁, 防火等級 PC 陽極處理 0.35A / 0.52A / 0.7A / 1.4A 定電流 PFC : 0.97 @ 115Vac Effi. : 84% @ 115Vac 符合 CE 規範 塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	燈體表面溫度 $< 65^\circ\text{C}$ 2 年保固 專用夾具固定於天花板或牆面		



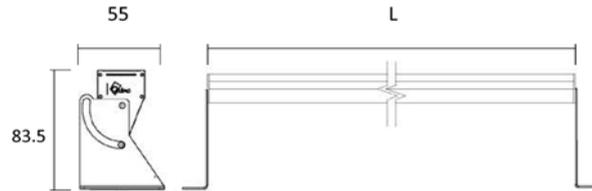

案 裝	名 設	位 置	地 點
廠 產 顏 型 尺	牌 地 色 式 寸	<b>REXLITE®</b> 台灣 鋁本色 戶外線型燈, 25° / 40° / 80° L 295 × W60 × H83.5mm L 595 × W60 × H83.5mm L 895 × W60 × H83.5mm L 1,195 × W60 × H83.5mm	
光 源 通 瓦	源 規 格 量 數	NICHIA LED $R_a \geq 90$ LM80 2,700K-5,000K 585Lm / 1,170 Lm / 1,755Lm / 2,340 Lm 7W / 14W / 21W / 28W	
主 表 電	要 面 源	材 處 供 料 理 應 器 鋁, 防火等級 PC, 不鏽鋼 陽極處理 0.35A / 0.52A / 0.7A / 1.4A 定電流 PFC : 0.97 @ 115Vac Effl. : 84% @ 115Vac 外置電源供應器 符合 CE 規範 塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	燈體表面溫度 < 65°C IP68 2 年保固		



REXEmi / EW




案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺	牌 地 色 式 寸	
光 源 色 容 通 瓦 主 表 電 備	源 規 格 差 量 數 要 材 料 面 處 理 器 注	
	牌 : <b>REX Lite</b> 	
	地 : 台灣	
	色 : 鋁本色	
	式 : 線形泛光燈	
	寸 : L 300 × W32 × H47 mm	
	L 500 × W32 × H47 mm	
	L 1,000 × W32 × H47 mm	
	L 1,500 × W32 × H47 mm	
	源 : NICHIA LED	
	規 格 : Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K R9 > 50	
	差 : SDCM ≤ 3	
	量 : 300 Lm / 500 Lm / 1,000 Lm / 1,500 Lm	
	數 : 5W / 8W / 16W / 24W	
	要 材 料 : 鋁, 防火等級 PC	
	面 處 理 : 陽極處理	
	器 : 12V 定電壓 外置電源供應器	
	注 : 燈體表面溫度 < 70°C	
	IP68	
	DMX 控制	
	2 年保固	





REXEmi / ER



案 裝	名 置	地 點
廠 牌	: <b>REXLITE</b> 	
產 地	: 台灣	
顏 色	: 鋁本色	
型 式	: 線形泛光燈	
尺 寸	: L 300 × W32 × H47 mm L 500 × W32 × H47 mm L 1,000 × W32 × H47 mm L 1,500 × W32 × H47 mm	
光 源	: 源 : NICHIA LED, RGB in one	
規 格	: R: 850 mcd / 550 nm~670 nm @ 20mA G: 2,000 mcd / 430 nm~640 nm @ 20mA B: 400 mcd / 400 nm~570 nm @ 20mA	
瓦 數	: 14W / 23W / 46W / 68W	
主 要 材 料	: 鋁, 防火等級 PC	
表 面 處 理	: 陽極處理	
電 源 供 應 器	: 12V 定電壓 外置電源供應器	
備 註	: 燈體表面溫度 <70°C IP68 DMX 控制 2 年保固	

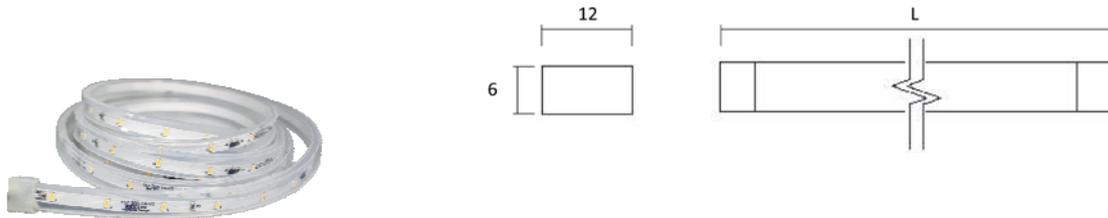

案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 色 光 瓦 主 電 備	牌 地 色 式 寸 源 規 格 容 差 通 量 數 材 料 器 註	
	牌 : <b>REXLITE</b>	
	地 : 台灣	
	色 : 黑 / 白	
	式 : 投射嵌燈, 15° / 24° / 38°	
	寸 : Ø89 × H55mm	
	源 : NICHIA LED	
	規 格 : Ra≥90 LM80 2,700K-5,000K / Color	
	容 差 : SDCM≤3	
	通 量 : 440 Lm	
	數 : 5W / M	
	材 料 : 矽膠	
	器 : 24V 定電壓	
	外置電源供應器	
	註 : 燈體表面溫度 <45°C	
	IP68	
	2 年保固	

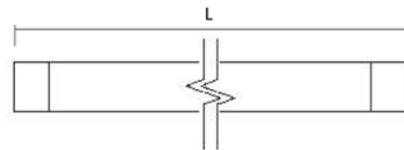

案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REXLITE</b>	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 透明	
型	式	: 防水 RGB 軟燈條, 120°	
尺	寸	: L x W 12 x H 6mm	
光	源	: NICHIA LED, RGB in one	
		R: 850 mcd / 550 nm~670 nm @ 20mA	
		G: 2,000 mcd / 430 nm~640 nm @ 20mA	
		B: 400 mcd / 400 nm~570 nm @ 20mA	
光	源	規	格
瓦		數	
主	要	材	料
電	源	供	應
備	註	: 燈體表面溫度 <45°C	
		IP68	
		2 年保固	



案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 色 光 瓦 主 表 電	牌 地 色 式 寸 源 規 格 容 差 通 量 數 材 料 處 理 器	
廠 產 顏 型 尺 光 光 色 光 瓦 主 表 電	牌 地 色 式 寸 源 規 格 容 差 通 量 數 材 料 處 理 器	
	牌 : <b>REXLITE</b> 	
	地 : 台灣	
	色 : 黑 / 白	
	式 : 圓形筒燈	
	寸 : $\varnothing 170 \times H93\text{mm}$	
	源 : NICHIA LED	
	規 格 : $R_a \geq 90$ LM80 2,700K-5,000K $R9 > 50$	
	容 差 : $SDCM \leq 3$	
	通 量 : 1,520 Lm	
	數 : 14W	
	材 料 : 鋁, 防火等級 PC, ABS, 不鏽鋼	
	處 理 : 黑 / 白烤漆	
	器 : 0.7A 定電流	
	PFC : 0.96 @ 115Vac	
	Effi. : 87% @ 115Vac	
	符合 CE 規範	
	塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	燈體表面溫度 $< 70^\circ\text{C}$	
	2 年保固	



案 裝	名 設	位 置	地 點
廠	牌	: <b>REXLITE</b> 	
產	地	: 台灣	
顏	色	: 黑 / 白	
型	式	: 圓形筒燈	
尺	寸	: Ø145 × H110mm	
光	源	: NICHIA LED	
光	源	規	格
色	容	差	: Ra≥90 LM80 2,700K-5,000K R9>50
光	通	量	: 820 Lm
瓦	數	: 8.5W	
主	要	材	料
表	面	處	理
電	源	供	應
		器	: 0.35A 定電流
			PFC : 0.97@115Vac
			Effi. : 84% @115Vac
			符合 CE 規範
			塑料符合防火等級 UL94V-0
備	註	: 燈體表面溫度 <70°C	
		2 年保固	




案 裝	名 設	位 置	地 點
廠 產	牌 地	色 式	尺 寸
顏 色	黑 / 白	源 式	源 格
型 式	圓形投射筒燈, 25°	光 源	規 格
尺 寸	Ø145 x H110mm	光 通	量
光 源	NICHIA LED	瓦 數	8.5W
光 源 規 格	Ra≥90 LM80 2,700K-5,000K	主 要 材 料	鋁, 防火等級 PC, ABS, 不鏽鋼
光 通 量	700 Lm	表 面 處 理	黑 / 白烤漆
瓦 數	8.5W	電 源 供 應 器	0.35A 定電流
主 要 材 料	鋁, 防火等級 PC, ABS, 不鏽鋼		PFC : 0.97@115Vac
表 面 處 理	黑 / 白烤漆		Effi. : 84% @115Vac
電 源 供 應 器	0.35A 定電流		符合 CE 規範
			塑料符合防火等級 UL94V-0
備 註	燈體表面溫度 <70°C		
	2 年保固		



案 裝	名 置	地 點
廠 產	牌 地	
顏 色	色	
型 式	式	
尺 寸	寸	
光 源	源	
光 源 規 格	格	
光 通 量	量	
瓦 數	數	
主 要 材 料	料	
表 面 處 理	理	
電 源 供 應 器	器	
備 註	註	

廠 牌 : **REXLITE**   
 產 地 : 台灣  
 顏 色 : 黑 / 白  
 型 式 : 三角雙投壁燈, 窄 / 寬角  
 尺 寸 : W93 × H180 × D83 mm  
 光 源 : NICHIA LED  
 光 源 規 格 : Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K  
 光 通 量 : 150 Lm  
 瓦 數 : 1.5W  
 主 要 材 料 : 鋁  
 表 面 處 理 : 黑色 / 白色粉體烤漆  
 電 源 供 應 器 : 0.5A 定電流  
                   PFC : 0.71 @ 115Vac  
                   Eff. : 60% @ 115Vac  
                   符合 CE 規範  
                   塑料符合防火等級 UL94V-0  
 備 註 : 燈體表面溫度 < 60°C  
                   2 年保固


QubicPop / QP5

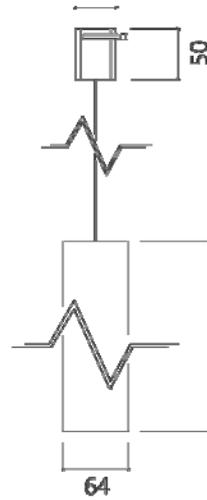

案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 光 瓦 主 表 電	牌 地 色 式 寸 源 源 規 通 量 數 要 材 料 面 處 理 源 供 應 器	
	牌 : <b>REX Lite</b>  地 : 台灣 色 : 白 式 : 投射吊燈, 25° / 40° 寸 : Ø64 × H300mm 源 : NICHIA LED 規 格 : Ra ≥ 90 LM80 2,700K-5,000K 通 量 : 475 Lm 數 : 5.5W 要 材 料 : 鋁, 防火等級 PC, 鐵 面 處 理 : 白色粉體烤漆 源 供 應 器 : 0.5A 定電流 PFC : 0.95 @ 115Vac Eff. : 80% @ 115Vac 符合 CE 規範 塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	燈體表面溫度 <70°C 2 年保固	




案 裝	名 置	地 點
廠 產 顏 型 尺 光 光 色 光 瓦 主 表 電	牌 地 色 式 寸 源 規 格 容 差 通 量 數 材 料 處 理 器	
廠 產 顏 型 尺 光 光 色 光 瓦 主 表 電	牌 地 色 式 寸 源 規 格 容 差 通 量 數 材 料 處 理 器	
	牌 : <b>REXLITE</b> 	
	地 : 台灣	
	色 : 灰	
	式 : 圓形吸頂燈	
	寸 : $\varnothing 185 \times H70$ mm	
	源 : NICHIA LED	
	規 格 : $R_a \geq 90$ LM80 2,700K-5,000K $R9 > 50$	
	容 差 : $SDCM \leq 3$	
	通 量 : 750 Lm	
	數 : 8.5W	
	材 料 : 鋁, 玻璃, 不鏽鋼	
	處 理 : 灰色烤漆	
	器 : 0.35A 定電流	
	PFC : 0.97 @ 115Vac	
	Effi. : 84% @ 115Vac	
	符合 CE 規範	
	塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	燈體表面溫度 $< 60^{\circ}\text{C}$	
	2 年保固	

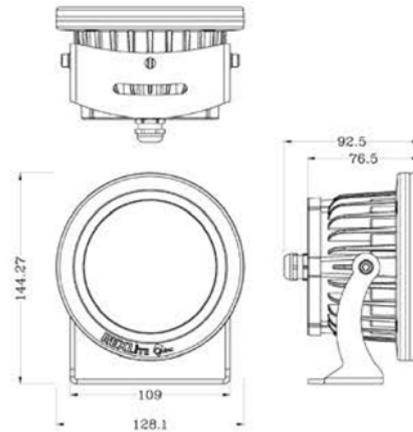

案 裝	名 稱	地 點
設 位	置 置	
廠 牌	牌 名 : <b>REXLITE</b> 	
產 地	地 點 : 台灣	
顏 色	色 色 : 灰	
型 式	式 式 : 戶外圓形投射燈, 25° / 40° / 80°	
尺 寸	寸 寸 : Ø80 × W109 × H150 mm	
光 源	源 源 : NICHIA LED	
光 源 規 格	格 格 : Ra≥90 LM80 2,700K-5,000K	
光 通 量	量 量 : 1,340 Lm	
瓦 數	數 數 : 14W	
主 要 材 料	料 料 : 鋁, 防火等級 PC, 玻璃	
表 面 處 理	理 理 : 灰色烤漆	
電 源 供 應 器	器 器 : 0.7A 定電流	
	PFC : 0.96@115Vac	
	Effi. : 87% @115Vac	
	符合 CE 規範	
	塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	註 註 : 燈體表面溫度 <65°C	
	IP68	
	2 年保固	



案 裝	名 置	地 點
設 位	置	
廠 牌	: <b>REXLITE</b> 	
產 地	: 台灣	
顏 色	: 不鏽鋼	
型 式	: 戶外圓形埋地燈	
尺 寸	: Ø110 × H105mm	
光 源	: NICHIA LED	
光 源 規 格	: Ra≥90 LM80 2,700K-5,000K	
光 通 量	: 120 Lm	
瓦 數	: 1.5W	
主 要 材 料	: 鋁, 防火等級 PC, 玻璃, 不鏽鋼	
表 面 處 理	: 不鏽鋼	
開 孔 尺 寸	: Ø100	
電 源 供 應 器	: 0.5A 定電流	
	PFC : 0.71 @ 115Vac	
	Effi. : 60% @ 115Vac	
	符合 CE 規範	
	塑料符合防火等級 UL94V-0	
備 註	: 燈體表面溫度 <65°C	
	IP68	
	2 年保固	



案 裝	名 置	地 點
廠 產	牌 地	
顏 色	色	
型 式	式	
尺 寸	寸	
光 源	源	
光 源 規 格	格	
光 通 量	量	
瓦 數	數	
主 要 材 料	料	
表 面 處 理	理	
電 源 供 應 器	器	
備 註	註	

瑞司照明 | 觀境設計

台北市信義區信義路五段5號3F 3C-06 / 台中市大里區西湖路187巷108號  
TEL 02-2720-1605 / TEL 04-2496-4053 / FAX 04-2496-0497

FISHBONE Design



Designed & Made in Taiwan